






FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja **ta**lenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasäätö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen **lit**äntäjohto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyyppikilvestä:



-  Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.
-  Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.
-  Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.
-  Suojamaadoitusjohto (yleensä keltavihreä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.
- L** Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
- N** Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

 Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäiseläisyys valaistavasta pinnasta. **HUOMIOI MYÖS** ovet tms, jotka voivat tulla tämän eläisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).





MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.


-  Ainoastaan sisäkäyttöön.
-  **EI SAA hävittää talousjätteen mukana.** Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvellut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömförseln före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLLERA** från armaturen:



-  Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.
-  Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.
-  Produkten uppfyller de krav som återfinns i de EU-direktiv som berör produkten.
-  Skyddsjordskabeln (vanligtvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.
- L** Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
- N** Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).


 Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. **OBSERVERA ÄVEN** dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)

MAX __ W Armaturens brännarens HÖGSTA TILLÄTNA effekt.



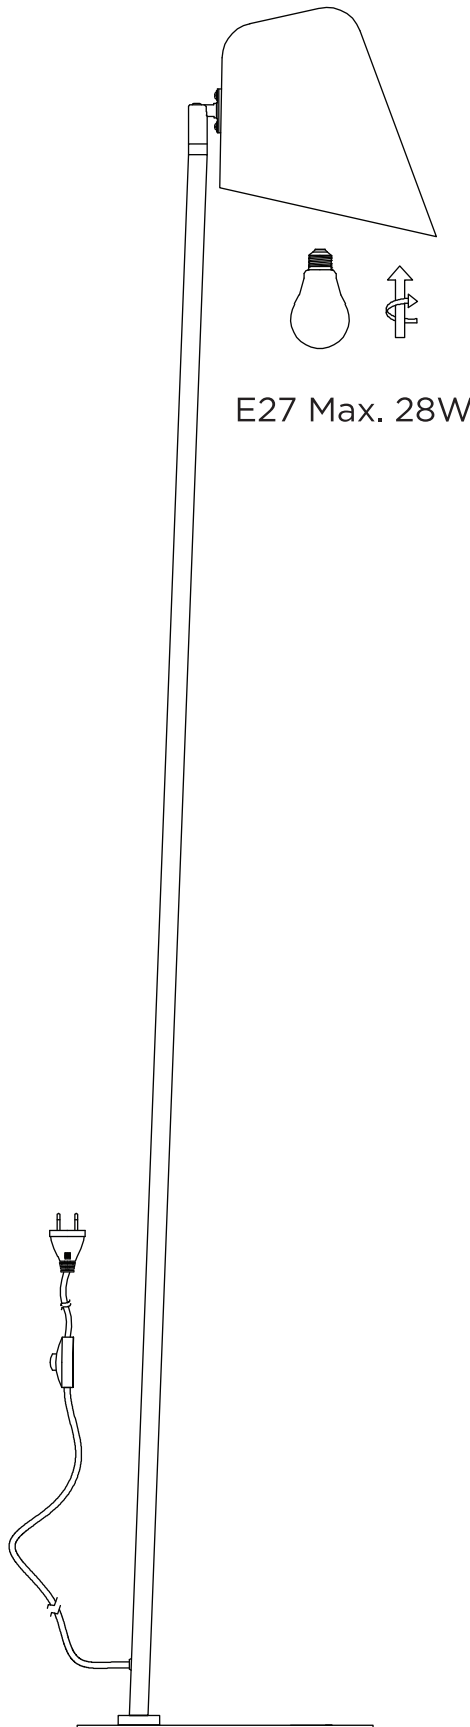

-  Endast för inomhusbruk.
-  **Får INTE slängas med hushållsavfall.** Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd samlingsplats.




EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustit:



-  Klass I. See valgusti peab olema maandatud.
-  Klass II. Kaitsud, seda valgustit ei maandata.
-  Toode vastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) keskkonnakaitselise, tervise- ja ohutusnõuetele.
-  Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tähistatud клемmi.
- L** Faasisuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud клемmi (L).
- N** Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud клемmi (N).

 Näitab meetrites nõuavat minimaalset kaugust valgustavast pinnast. **TÄHELEPANU!** Ka ukseid jmt, mis võivad sattuda liikudes sellele kaugusele.

IP21 Kaitselass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitselass IP44 (pritsmekindel).





MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.


-  Ainult siseruumides kasutamiseks.
-  **EI OLE LUBATUD** visata tavapriigi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohadesse.

ENG Read the entire instructions before installing the luminaire. Save the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning, **CHECK** the luminaire.



-  Class I. The luminaire must be connected to protective earth.
-  Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.
-  The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA).
-  The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.
- L** The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L).
- N** The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N).

 States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated. **TAKE INTO ACCOUNT** doors, windows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX __ W The HIGHEST ALLOWED power of the bulb(s) in Watts

-  Only for indoor use
-  Is NOT to be thrown away with household waste. You can help in the protection of the environment by taking discarded products to a recycling station intended for them.